LED直管型40W形ランプ　Alice(アリス)

施工説明書

【取り付け上のご注意】

- ●既存の蛍光灯を取り外し、本製品をそのまま取り付けてください。
- ●従来の器具（グロースターター方式、ラピッドスターター方式、インバーターHf方式）にて使用可能です。
- ●Alice　（ソケット表示R2）はラピッドスターター方式2灯用専用ランプです。
- ● 2灯式の照明器具の場合は、一般の蛍光灯と本製品を混ぜて使用することは出来ません。
- ●他社のLED照明とも混ぜて使用できません。
- ●本製品を取り付ける場合、アルミ放熱板が器具側になるよう取り付けてください。
- ●グロースターター方式でご使用になる場合は、グロー管を取外してください。
- ●本製品を取り付けや取り外す場合、必ず電源を切った状態で行ってください。感電やショートする恐れがあります。
- ●Aliceは既存の安定器等を介して使用できますが、安定器の劣化がある場合は不点灯や故障の原因になるおそれがあります。その場合は、直結工事（バイパス工事）を行ってください。
- ●Alice　R2は直結工事（バイパス工事）は対応しておりませんのでご注意ください。
- ●配線変更の工事は、電気工事業法に基づく電気工事有資格者で下記の通り施工を行ってください。

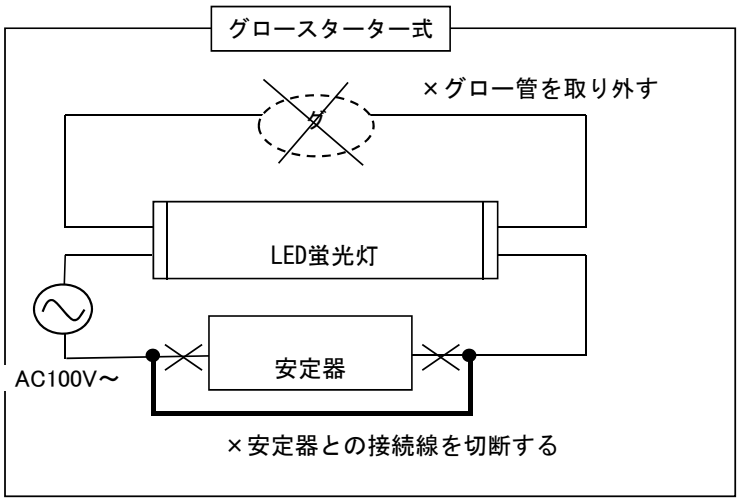

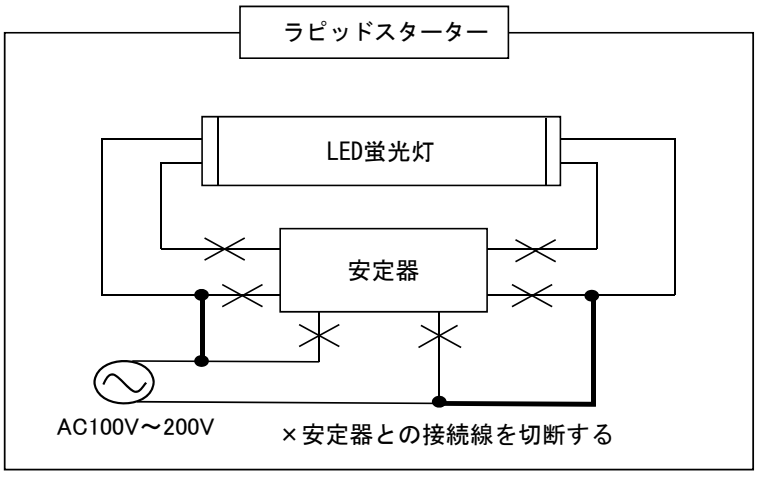

PRIME STAR

LED直管型40W形ランプ　Alice(アリス)

取扱説明書

この度は本製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用の際には必ずこの取扱説明書を良くお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。

ご使用の際には必ずこの取扱説明書を良くお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。

【使用上のご注意】

禁止	**この項目は、「人が死亡または傷害を負う可能性、かつ物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止する為、必ずお守りください。**

・この商品は指定口金以外でのご使用はお止め下さい。火災・感電・故障の原因になります。
・照明器具（ソケット、安定器）で指定されたワット数以下であることを必ず確認いただいた上で取り付けてください。
加熱や発煙の原因となる恐れがあります。
・定格電圧（AC100V～200Ｖ 50/60Hz）でご使用下さい。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の恐れがあります。
・本製品の水洗い、分解、改造は行わないで下さい。火災、感電など故障の原因となります。
・電極部分には高電圧がかかっています。隙間に物を挟まないでください。発火、感電等の恐れがあります。
・防雨、防湿型ではありません。屋外で直接水の当たる場所、浴室等湿度が高い場所には使用しないで下さい。
火災、感電の原因となることがあります。
・酸などにより腐食しやすい場所では、本製品を使用しないでください。落下や漏電の原因になることがあります。
・布や紙などの可燃物で覆わないで下さい。また、燃えやすいものに近づけたりしますと火災や故障の原因となります。
・引火する可能性がある場所には設置、点灯しないでください。発煙、加熱の原因となる場合があります。
・照明器具の下には温度の高くなるもの（ストーブ、ガスレンジ等）を置かないでください。火災の恐れがあります。
・濡れた手で直接本体に触れないで下さい。感電や故障する恐れがあります。
・電気配線が規定通り接続されているかをご確認下さい。感電やショートして発火する恐れがあります。
・周囲の温度が-10～40度以外での設置はしないでください。火災または短寿命の原因になります。
・取付状態および点灯状態に異常がないかご確認下さい。感電・火災の原因になります。
・ランプの交換の際には取扱説明書に従って指定されたランプを使用して下さい。火災や故障の原因になります。
・取扱説明書の設置方法に従って確実に取り付けてください。火災、感電、故障の原因になります。
・ご使用中に異臭、発熱、変色、変形などの異常が発生した場合は使用を止めて下さい。火災、感電、故障の原因になります。

【その他の注意事項】

・周波数50HZ、60HZ以外の電源には取り付けしないでください。
・密閉型器具や密閉に近い器具には取り付けしないでください。加熱の原因となることがあります。
・調光器・非常用照明器具・誘導灯器具などと組み合わせて使用しないで下さい。故障の原因になります。
・LED光源を直接長い時間見ないで下さい。目に障害を起こすことがあります。
・対応器具であっても一部器具では点灯しない場合があります。また、機器の劣化等により不点灯の場合があります。
・表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
・LED光源など部品の交換はできません。LED光源はバラツキがあるため、同じ形名でも発光色、明るさが異なる場合があります。
・ひとつの照明器具で異なる機種のLED照明を使用しないでください。故障・破損の原因となります。
・照明器具は劣化します。照明器具や安定器が劣化している場合、故障の原因になります。交換をおすすめします。
・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご利用ください。雑音などの原因になることがあります。

LED直管型40W形ランプ　Alice(アリス)

製品保証書

【保証規定】

1.本製品が保証期間内に万一故障した場合、無償で交換、修理いたします。
但し、以下「保証対象となる場合」の条件を満たす場合に限ります。
2.故障し、販売店にお問合せされる際には、本製品の購入年月日、販売店名が記載された本製品保証書
または納品書の提示が必要となります。

【保証対象商品】

製品　　LED直管型40W形ランプ　Alice(アリス)　　台
型番　　PRIMESTAR-DIY-T8-2000-20W-G13(40W形)
※設置工事については保証対象となりません

【保証期間】

平成　年　月　日から平成　年　　月　　日まで

【保証対象となる場合】

1.ご購入より3年以内に故障した場合
2.本製品のご購入年月日、販売店名が記載された本製品保証書または納品書の提示が可能な場合
3.「保証対象外となる場合」に記載されている条件に当てはまらない場合

【保証対象外となる場合】

1.上記保証期間を超えた場合
2.分解・改造を行った場合
3.製品の盗難、紛失
4.お客様の責による破損
5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害による故障または破損
6.保証書の提示がない場合
7.灯器具の劣化による故障
8..ランプの取扱説明書に記載されている適正な場所以外での使用の場合

ご購入者名	
設置場所	
販売会社	プライム・スター株式会社 東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7F　【連絡先】TEL03-6869-6606　FAX03-6869-6607

LED直管型40W形ランプ　Alice(アリス)

製品仕様書

製品名	LED直管型40W形ランプ　Alice（アリス）
型番	PRIMESTAR-DIY-T8-2000-20W-G13(40W形)
相当蛍光管	40W形蛍光灯
サイズ	30Φ×1198mm
電源	内蔵
入力電源	100～200Vac,50/60Hz
定格消費電力	20W±1%（既存安定器を除く）
演色評価数	Ra80
照射角度	180°
重量	350ｇ
口金	G13
製品期待寿命	50,000時間
動作温度	マイナス10℃～40℃
材質	アルミ・ポリカーボネード
照度直下	1m　480lx
力率	0.9
色温度	5,500～6,000K
全光束	2000lm±5%
保証期間	3年
認定規格	PSE　RoHS　CE　UL　CUL　FCC　ETL　ISO9001：2000

【寸法図】

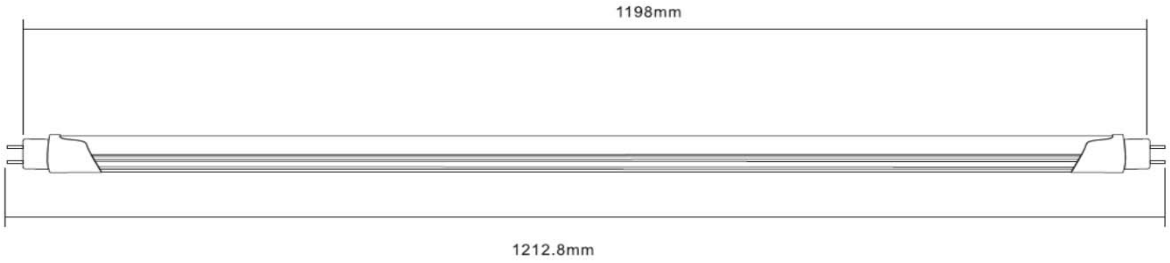

【配光曲線図】